
BYTE : BÅGE TILL TAKLUCKA - HYLSA TILL TAKLUCKANS BÅGE

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren "REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER").

1. Förberedelser

Demontera taket av duk (se motsvarande åtgärd).

2. Översikt

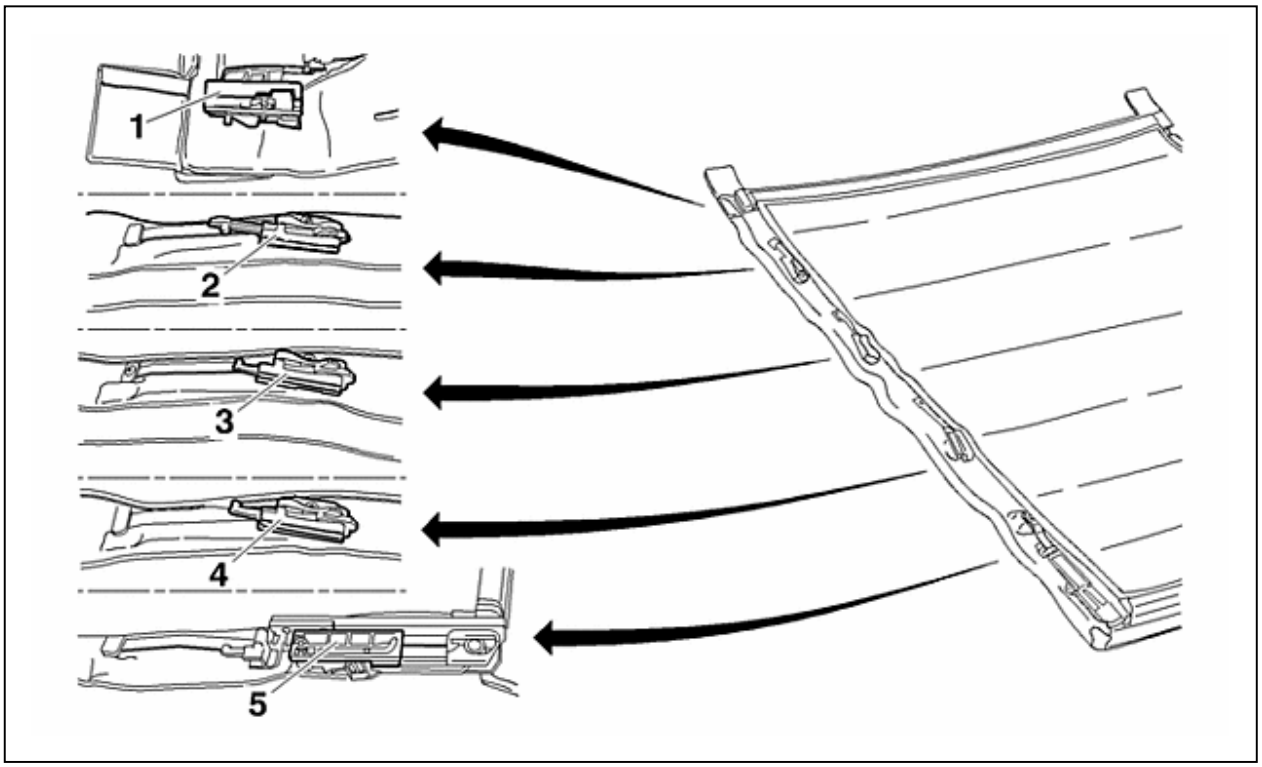


Figur : C5KP009D

(1) Fast hylsa till dukens bakre tvärbalk.
(2) Bakre mellanliggande hylsa till takbåge.
(3) Mittre mellanliggande hylsa till takbåge.
(4) Främre mellanliggande hylsa till takbåge.
(5) Drivhylsa till dukens främre tvärbalk.

3. Fast hylsa till dukens bakre tvärbalk


3.1. Demontering

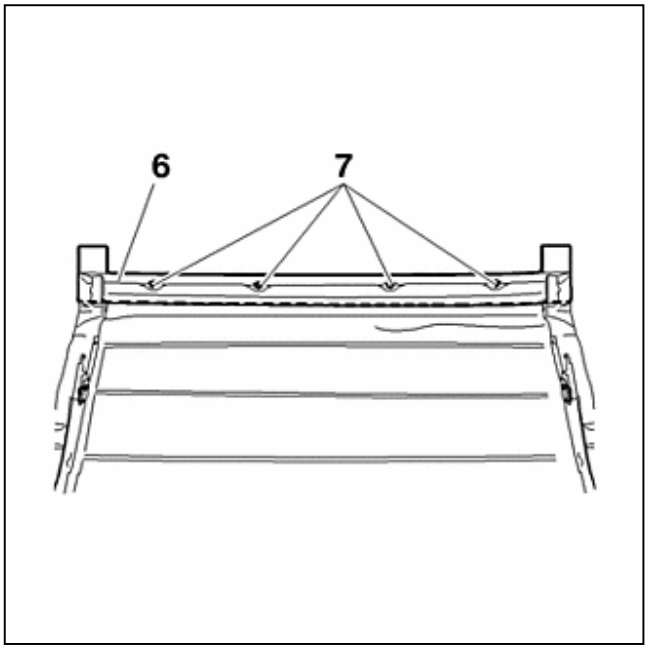

Figur : C5KP00AC


Demontera :

- Muttrarna (7) daNm
- Vindavvisare på öppningsbart tak (6)

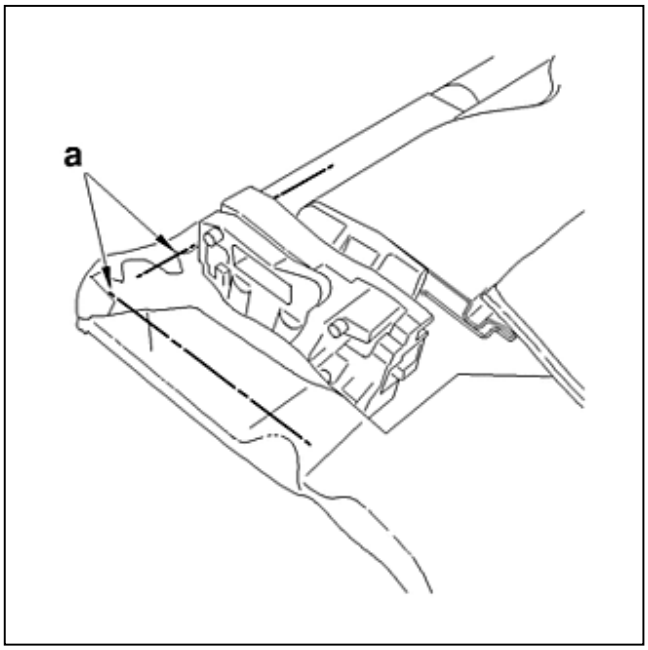


Figur : C5KP00BC

Lossa duken vid " a".

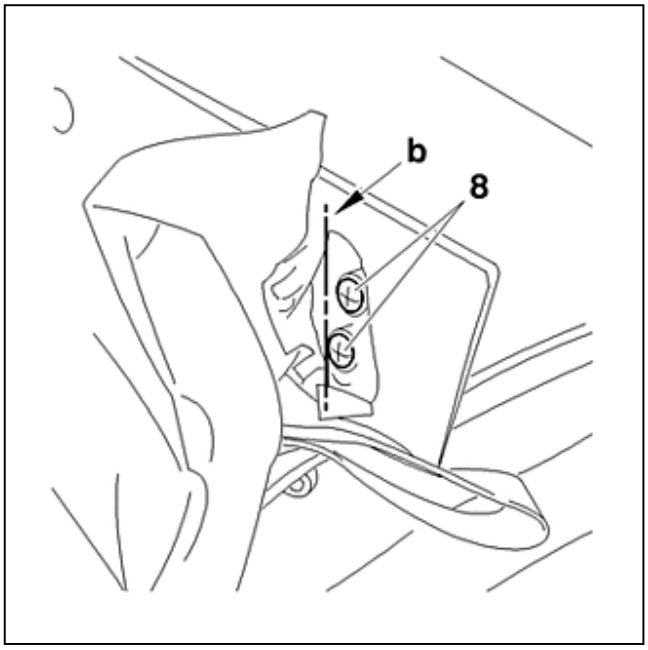

Figur : C5KP00CC

Flytta duken.
Skär av den dubbelhäftande tejpen " b".
Demontera skruvarna (8).

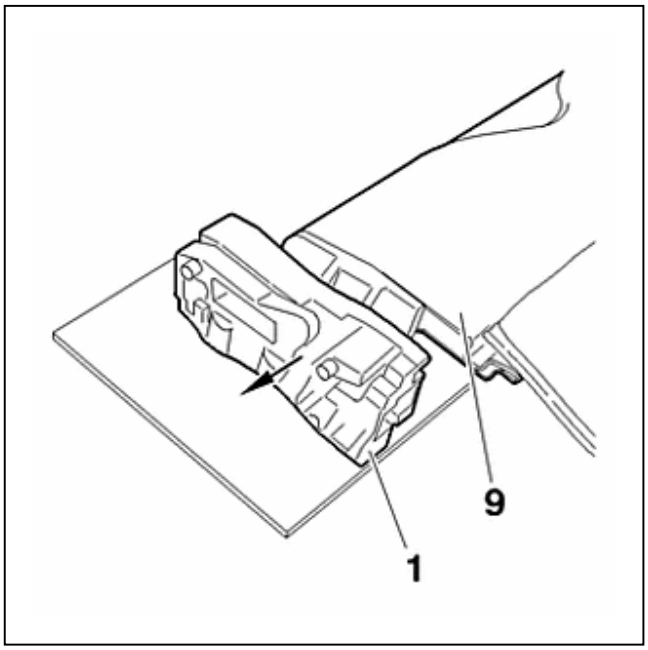

Figur : C5KP00DC


Demontera den fasta hylsan (1) till dukens bakre tvärbalk (9).

3.2. Montering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

4. Mellanliggande hylsor till takbågar

4.1. Demontering

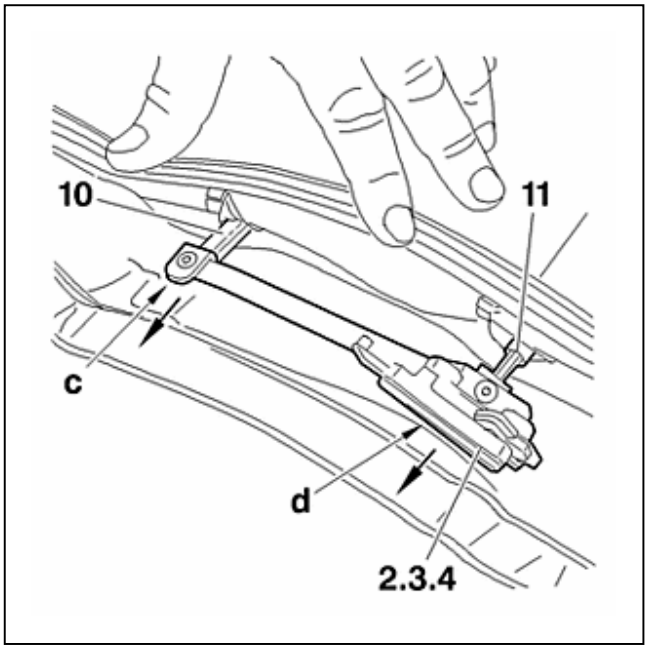

Figur : C5KP00EC


Lossa den mellanliggande hylsan genom öppningarna vid " c" och "d".
Demontera den mellanliggande hylsan (2), (3), (4) till takluckans bågar (10) och (11).

4.2. Montering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

5. Sufflettens takbågar

5.1. Demontering

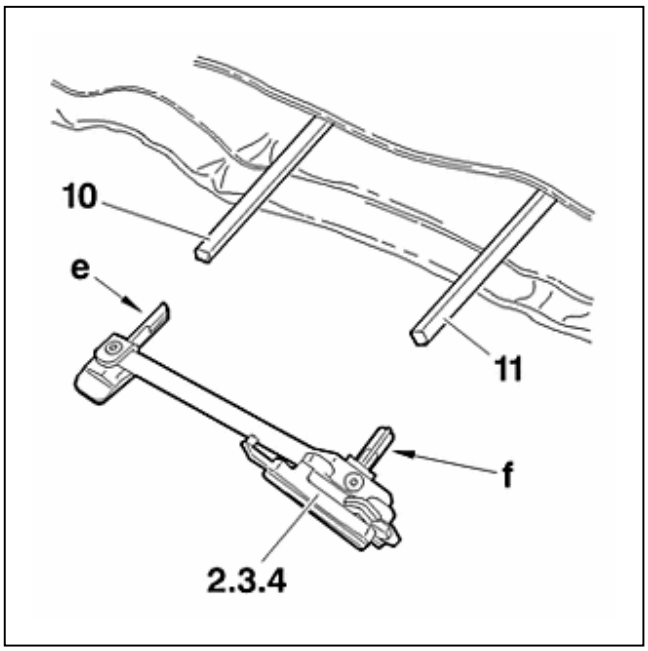

Figur : C5KP00FC

Demontera :

- Den mellanliggande hylsan till takbågen (2), (3) och (4) (på ömse sidor)
- Takluckans båge (10) och (11)

5.2. Montering


OBS! : Takluckans båge (10) är mindre böjd än båge (11).

För in takluckans bågar (10) och (11) i duktakets kanaler.
Takluckans båge (11) placeras framför den mellanliggande hylsan till takluckans båge vid "f" och båge (10) vid "e".

Montera takluckans mellanliggande båge (2), (3) och (4) (på ömse sidor).

6. Drivhylsa till dukens främre tvärbalk

6.1. Demontering

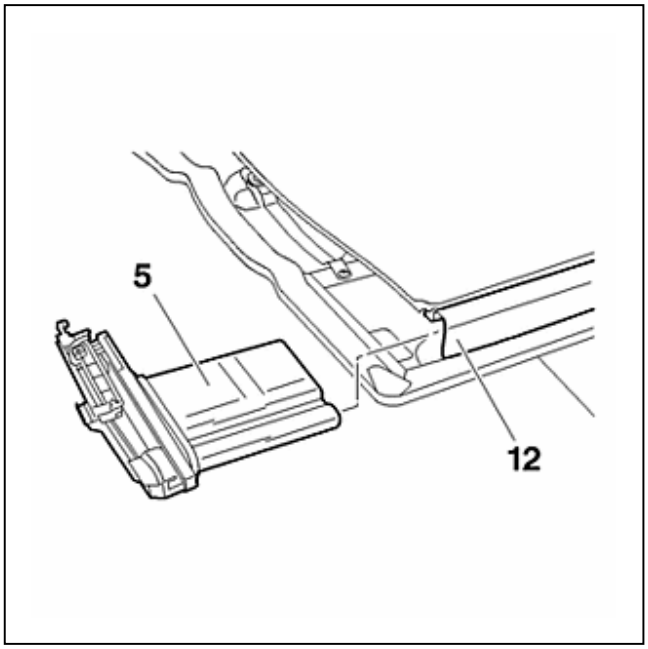

Figur : C5KP00GC

Demontera dukens främre drivande hylsa (5) till den främre tvärbalken (12).

6.2. Montering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

OBLIGATORISK : Gör initialiseringsproceduren för suffletten (se motsvarande åtgärd).