

CITROËN XM



Tekniska fakta och utrustning

1996




TEKNISKA FAKTA CITROËN XM


		INJECTION SX	TURBO C. VSX	V6 VSX	TURBO D SX	2.5 TURBO D VSX	INJECTION BREAK SX	TURBO C.T. BREAK VSX	TURBO D BREAK SX	2.5 TURBO D BREAK VSX
MOTOR	Antal cylindrar	4	4	6	4	4	4	4	4	4
	Antal ventiler/cylinder	4	2	2	3	3	4	2	3	3
	Bränsleinsprutning typ	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Diesel Turbo	Diesel Turbo	Multipoint	Multipoint	Diesel Turbo	Diesel Turbo
	Cylindervolym (cm³)	1998	1998	2963	2088	2445	1998	1998	2088	2445
	Cylinderdiameter / slaglängd (mm)	86 x 86	86 x 86	93 x 72,7	85 x 81	92 x 92	86 x 86	86 x 86	85 x 81	92 x 92
	Max effekt vid varv/min EG(kW)	98 / 5500	108 / 5300	123 / 5600	80 / 4300	95 / 4300	90 / 5600	108 / 5300	81 / 4300	95 / 4300
	DIN(hk)	135 / 5500	150 / 5300	170 / 5600	110 / 4300	130 / 4300	122 / 5600	150 / 5300	110 / 4300	130 / 4300
Max vridmoment vid varv/min DIN (kpm)	19 / 4200	24,5 / 2500-3000	24,5 / 4600	24,8 / 2000	30 / 2000	19 / 4200	24,5 / 2500-3500	24,8 / 2000	30 / 2000	
KRAFTÖVERFÖRING	Växellåda	Man 5 / Aut 4	Man 5 / Aut 4	Man 5 / Aut 4	Man 5 / Aut 4	Man 5	Man 5 / Aut 4	Man 5 / Aut 4	Man 5 / Aut 4	Man 5
STYRNING	Antal rattvarv från ytterläge till ytterläge	2,94	2,94	3,26	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
	Vänddiameter mellan trottoarkanter (m)	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66
	Vänddiameter mellan väggar (m)	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	Servostyrning / progressiv	JA / -	JA / -	JA / JA	JA / -	JA / -	JA / -	JA / -	JA / -	JA / -
FJÄDRING	Gashydraulisk (med konstant markfrigång)	JA			JA		JA		JA	
	Hydraktiv II (med konstant markfrigång)		JA			JA		JA		JA
	Framvagn									
	Bakvagn									
	Däck (Michelin)	195/65 R15	205/60 R15	205/60 R15	195/65 R15	205/65 R15	205/65 R15	195/65 R15	205/60 R15	195/65 R15
BROMSSYSTEM	Servobromsar med högtryckshydraulik, skivor runt om, ventilerade fram	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
	Låsningfria bromsar (ABS)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
	Fotmanövrerad parkeringsbroms	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
ELSYSTEM	Växelströmgenerator	1224W-70A	1224W-70A	1088W-70A	1224W-70A	1224W-70A	1224W-70A	1224W-70A	1224W-70A	1224W-70A
	Batteri	12V-300A	12V-300A	12V-450A	12V-450A	12V-450A	12V-300A	12V-300A	12V-450A	12V-450A
VIKTER (gäller grundmodell)	Tjänstevikt, kg	1500	1580	1620	1570	1690	1580	1620	1640	1740
	Totalvikt, kg	1920	1940	2000	1980	2080	2070	2100	2120	2240
	Max last, kg	420	360	380	410	390	490	480	480	500
	Max släpvagnsvikt, kg	1500	1500	1800	1800	1800	1500	1500	1800	1800
	Max taklast, kg	80	80	80	80	80	100	100	100	100
VOLYMER (liter)	Bränsletank, liter	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Bagageutrymme (under hatthyllan), liter	455	455	455	455	455	720	720	720	720
	Bagageutrymme (med nedfällt baksäte), liter	1460	1460	1460	1460	1460	1960	1960	1960	1960
PRESTANDA (man/aut)	Toppfart (km/h) ca	205 / 203	215 / 208	222 / 220	192 / 190	201	198 / 190	202	184	192
	Acceleration 0-100 km/h (s) DIN	10,8 / 13,2	9,3 / 11,2	9,7 / 10,9	12,9 / 14,5	12,1	11,8 / 14,4	10,5 / 12,6	13,8 / 15,5	13,1
ÖVRIGT	Bränsle	Blyfri 95	Blyfri 95	Blyfri 95	Diesel	Diesel	Blyfri 95	Blyfri 95	Diesel	Diesel
	Försäkringsklasser	6-16-18	6-18-18	7-18-18	6-16-18	6-16-18	6-18-18	6-18-18	6-18-18	6-18-18
	Miljöklass	2	2	2	2 (Aut 3)	2	2	2	2 (Aut 3)	2

Alla uppgifter i denna broschyr är vid tryckningstillfället aktuella. Rätt till ändringar i specifikation och utförande förbehålles. Observera att bilderna i broschyren kan visa bilar med extrautrustning.

XM SEDAN

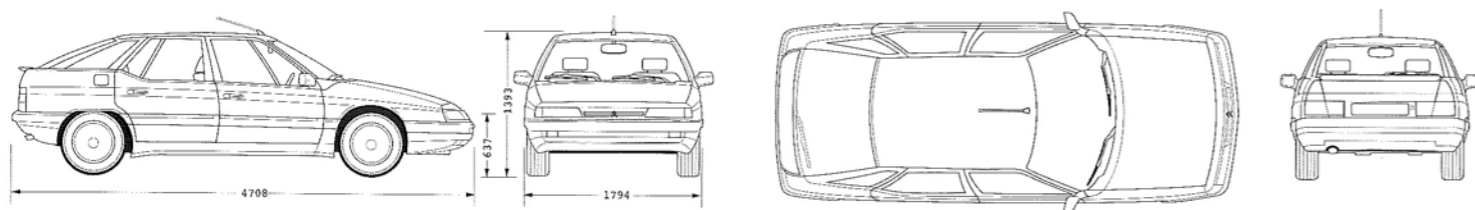

XM BREAK

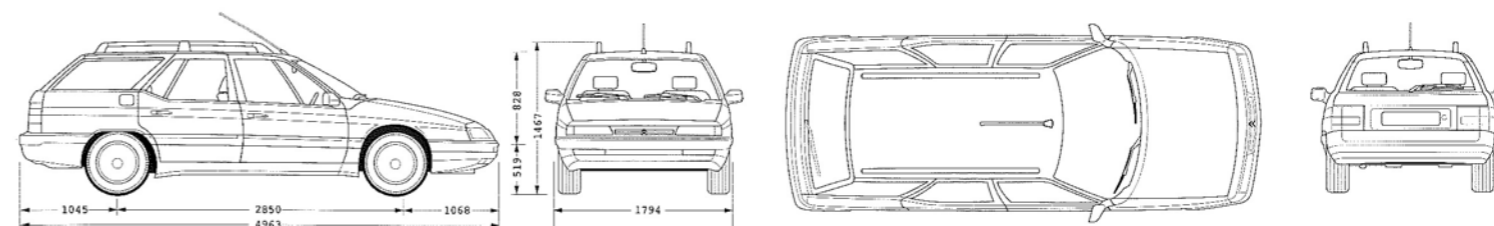



CITROËN

För information om närmaste återförsäljare ring AB Autogruppen Citroën 08-602 10 00.