

BYTE : GASFJÄDER FÖR DET INFÄLLBARA TAKETS KASSETT

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren "REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER").

1. Verktyg som ska tillverkas

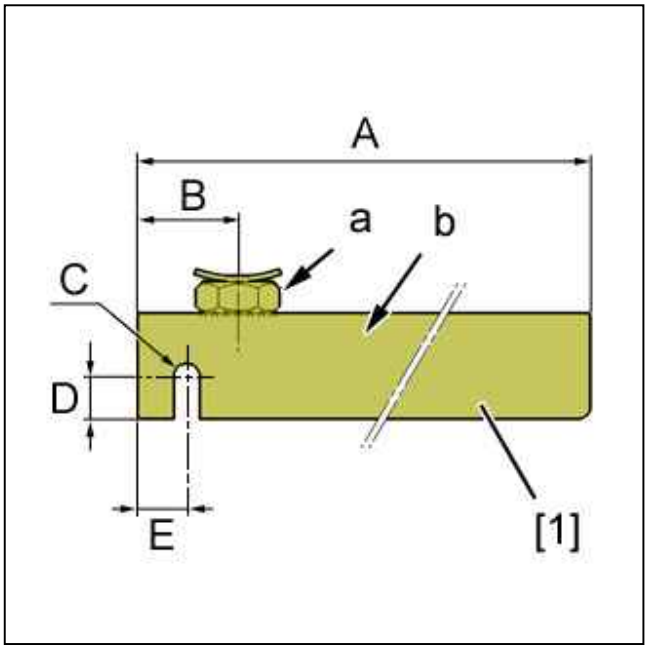

Figur : E5AP2A2C

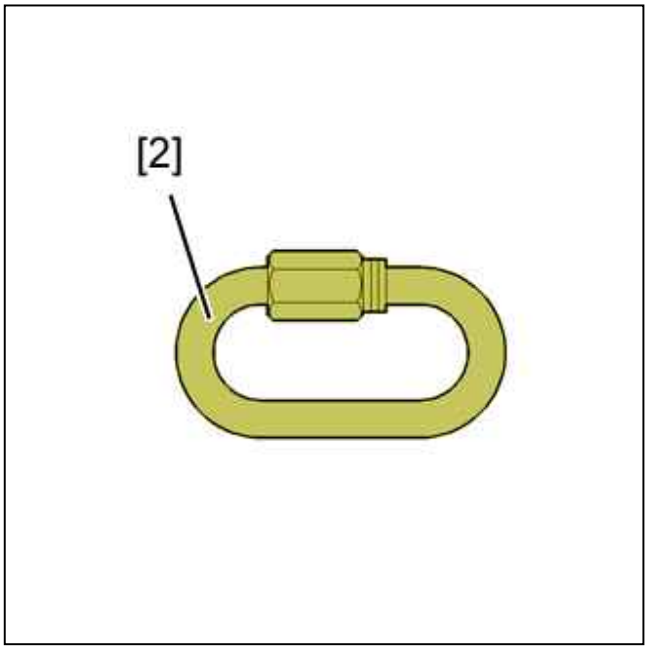

Figur : E5AP2A3C


[1] Verktyg för att komprimera ihop gasfjädern, som består av :

- "a" Mutter M10 med fast bricka
- "b" Platta (25 mm x 5 mm)
- A = 250 mm
- B = 25 mm
- C = Diam 7 mm
- D = 10 mm
- E = 12 mm

Svetsa muttern " a" på plattan "b".
[2] Snabblänk (diam. 4 mm).

2. Demontera


Demontera de infällbara takbågarna (se motsvarande åtgärd).
Sätt den infällbara takluckans kassett i högsta läge.

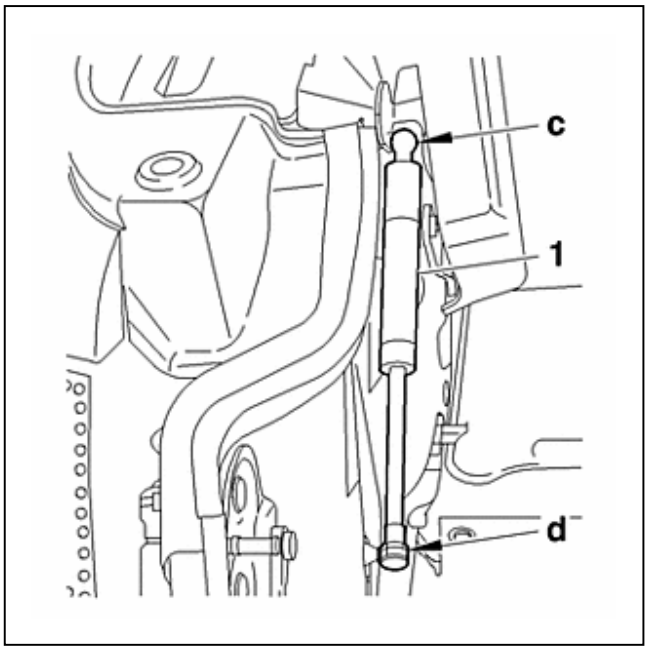

Figur : C4CP0YCC

Knäpp loss vid " c" och "d".
Demontera gasfjädern till den infällbara takluckans kassett (1).

3. Återmontera

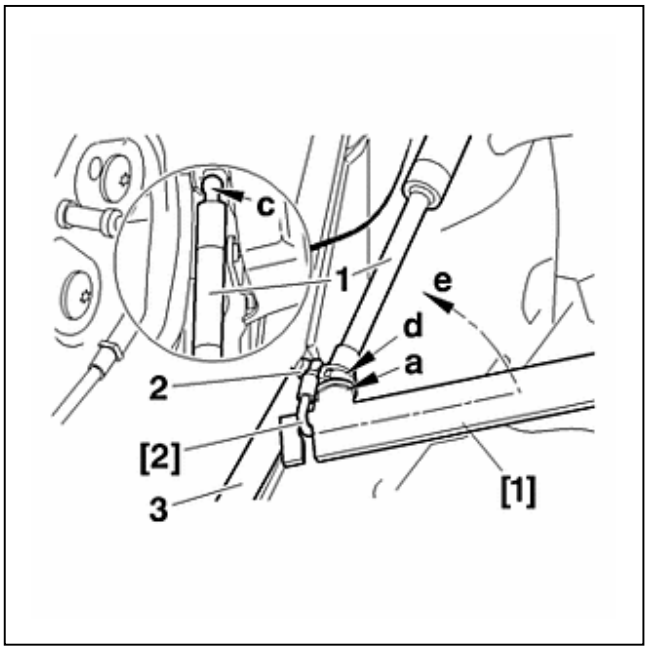

Figur : C4CP0YDC

Knäpp fast gasfjädern till den infällbara takluckans kassett (1), vid "c".

VARNING : Placera en plåtbit (3) under verktyget [1] för att skydda innerklädseln.

Placera snabblänken [2] på kulleden (2).
För in verktyget [1] i snabblänken [2].
Placera gasfjäderns kulled till den infällbara takluckans kassett (1) på verktyget [1], vid "a".

Med hjälp av verktyg [1], Komprimera gasfjädering till den infällbara takluckans kassett (1) enligt "e".
Knäpp fast gasfjädern till den infällbara takluckans kassett (1) på kulleden (2), vid "d".
Demontera verktyget [1].
Öppna och demontera snabblänken [2].