
BYTE : VAJERSATS

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet.

1. Demontering

Föregående demontering (se motsvarande åtgärd) :


- Bakrutans inre klädsel
- Innerramen

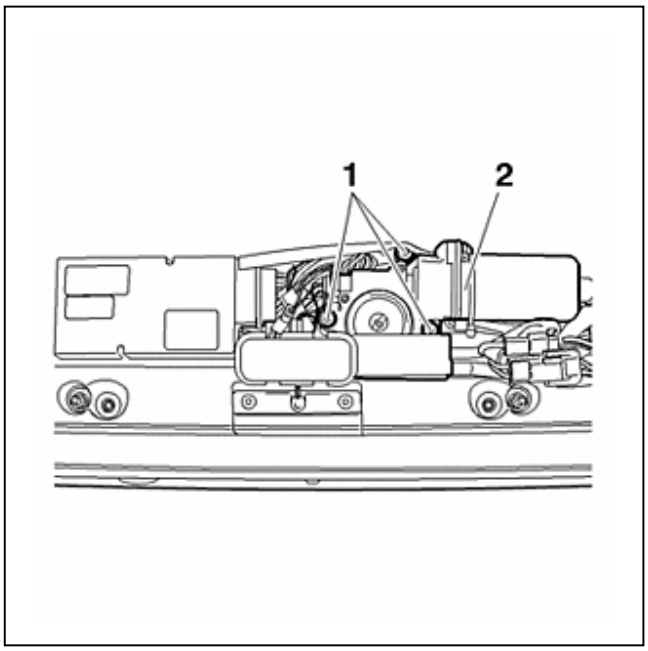

Figur : C5DP04RC

Demontera :

- skruvarna (1)
- Kuggväxelmotorn (2)

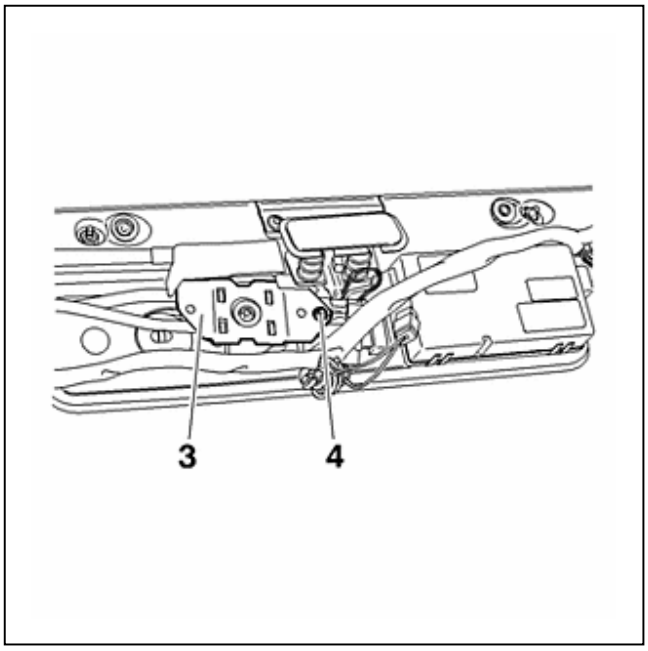


Figur : C5DP04SC

Demontera :


- Skruven (4)

- Skyddskåpa (3)

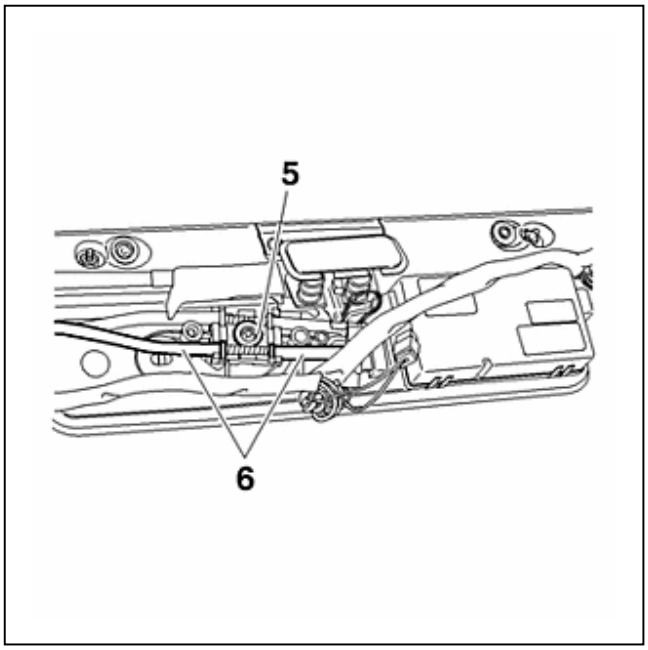

Figur : C5DP04TC

Lyft vajerstyrningarna (6).
Demontera medbringaren (5).

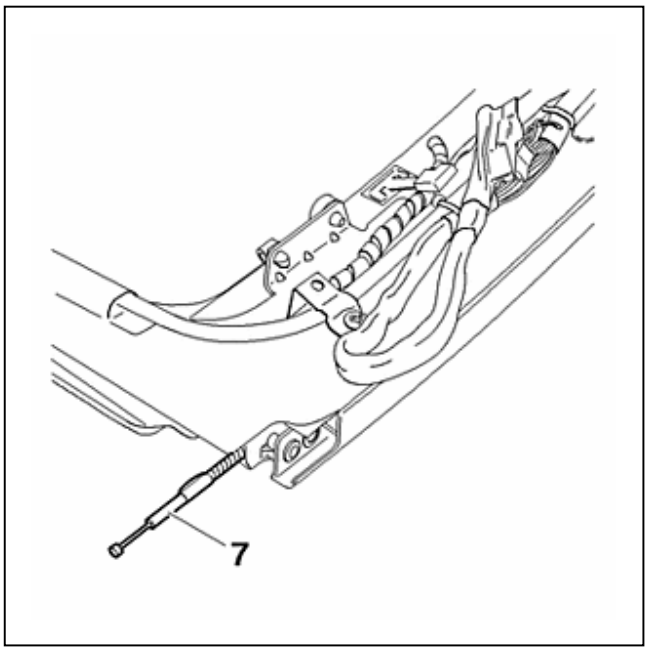


Figur : C5CP066C

Ta bort vajern (7) (på ömse sidor).

OBS! : Vajrarna byts parvis.

2. Återmontering

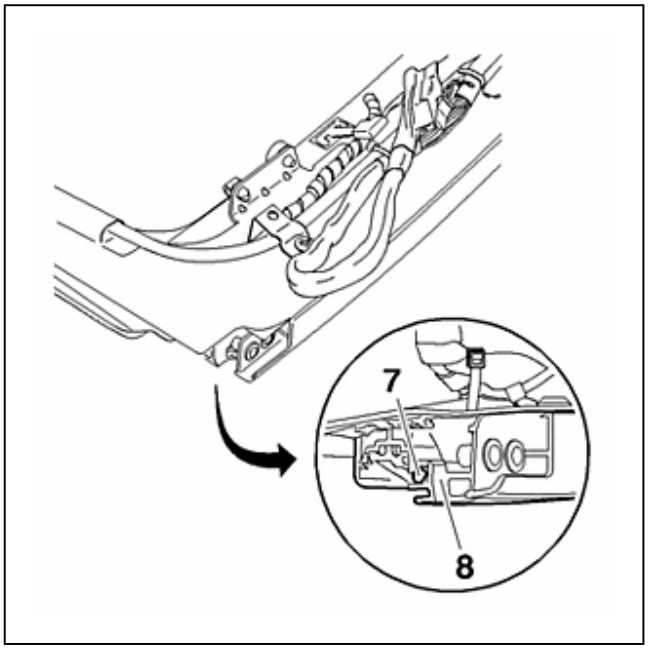

Figur : C5CP06CC

Montera vajrarna (7).

OBLIGATORISK : Justera dem i förhållande till ramen (8).

Gör följande åtgärder i omvänd demonteringsordning.

OBLIGATORISK : Utför nödvändiga åtgärder efter återanslutning av batteriet (se motsvarande åtgärd).