
# DEMONTERING - ÅTERMONTERING : KUGGVÄXELMOTOR FÖR FÄLLBART TAK

**OBLIGATORISK** : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren "REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER").

## 1. Demontering

Koppla ifrån 12 V-batteriet .
Demontera bakrutans inre klädsel.

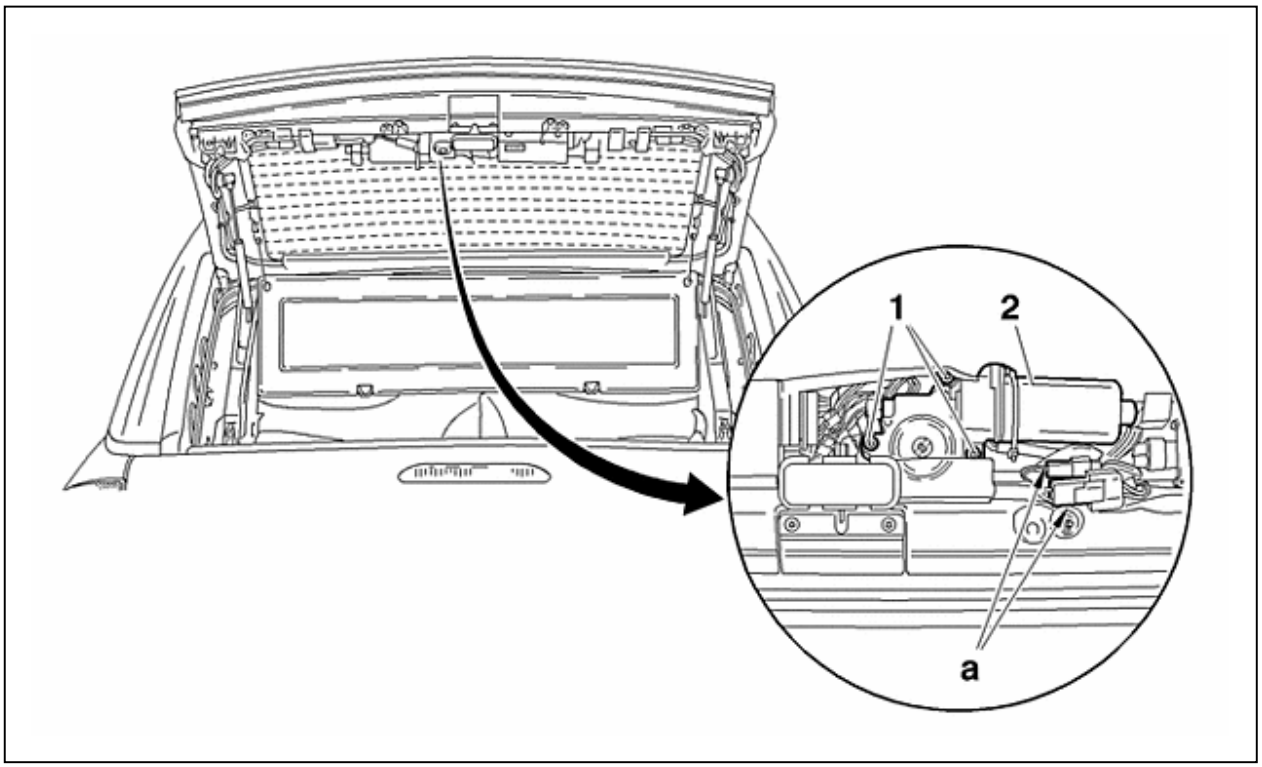


Figur : C4BP1CSD

Demontera skruvarna (1).
Koppla ur kontaktstyckena " a".
Ta bort motorn (2).

## 2. Återmontering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

**OBLIGATORISK** : Utför nödvändiga åtgärder efter återanslutning av batteriet (se motsvarande åtgärd).

**OBLIGATORISK** : Gör initialiseringsproceduren för suffletten (se motsvarande åtgärd).