
DEMONTERING - ÅTERMONTERING : DEKORLIST PÅ DET FÄLLBARA TAKETS KASSETT (LIMMAD)

FRÅN OCH MED OPR 9527 TILL OCH MED OPR 9802


OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet.

1. Rekommenderad utrustning

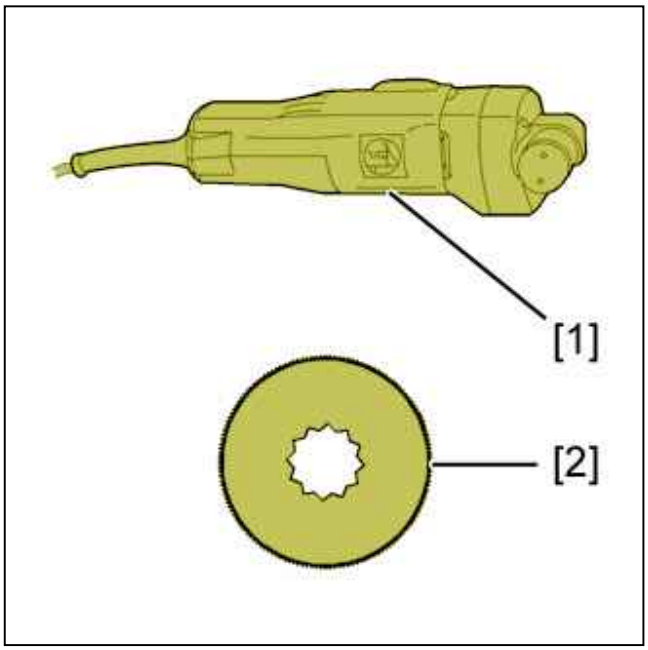

Figur : E5AP24GC

[1] verktyg FEN.
[2] Skärtrissa Ø 60 mm.

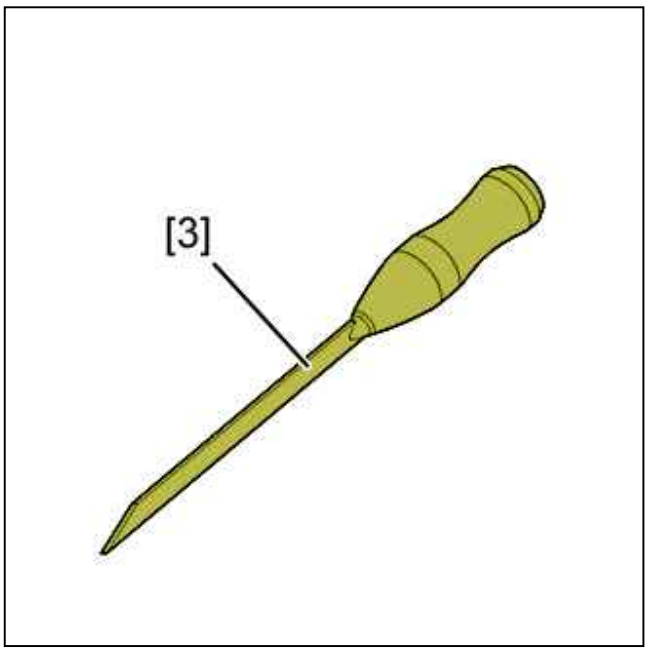


Figur : E5AP2BXC

[3] Huggmejsel 4 mm bred.


2. Demontering

Skydda bakluckan.

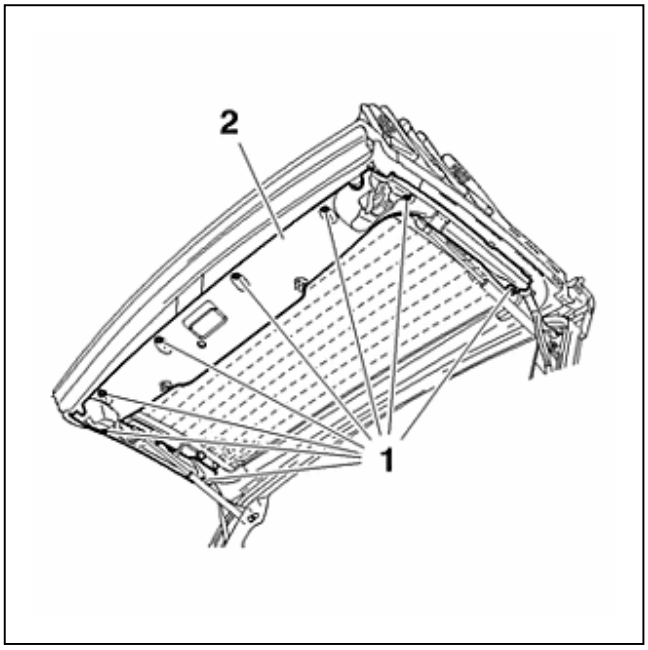

Figur : C5CP075C

Demontera skruvarna (1).
Demontera klädseln från takkassetten (2).

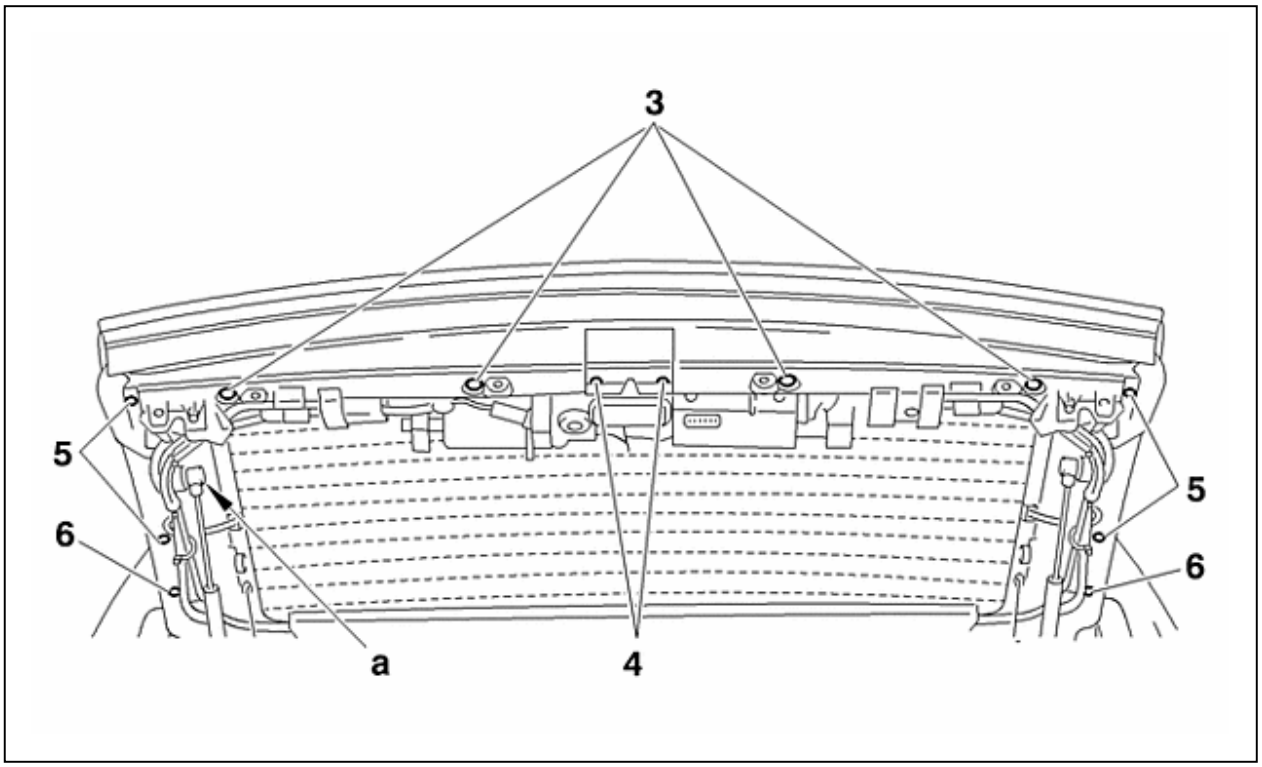


Figur : C5CP076D

Demontera :


- skruvarna (3)
- skruvarna (4)
- Bakrutans öppningsreglage
- skruvarna (5)

Lossa de skruvarna (6).
Knäpp loss gasfjädern (vid "a").

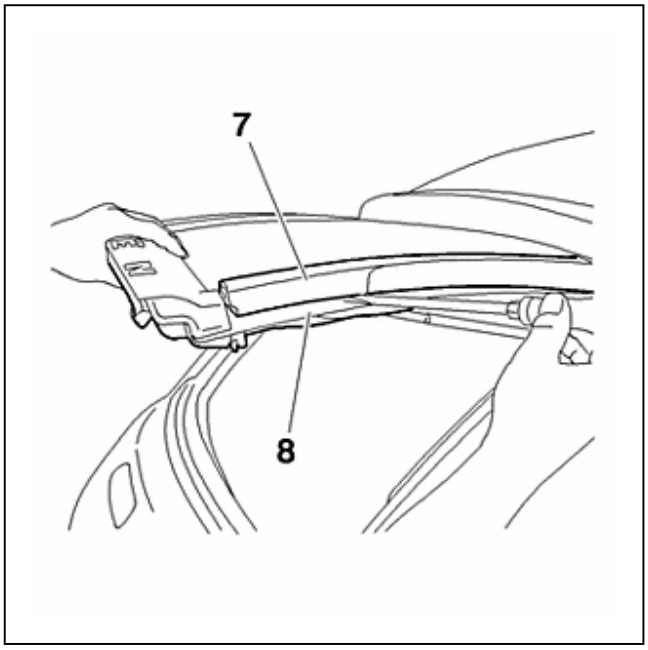

Figur : C4BP1ELC

Flytta på skenan (7) till den fällbara takkassettens stomme (8) på bägge sidor och kila fast den.

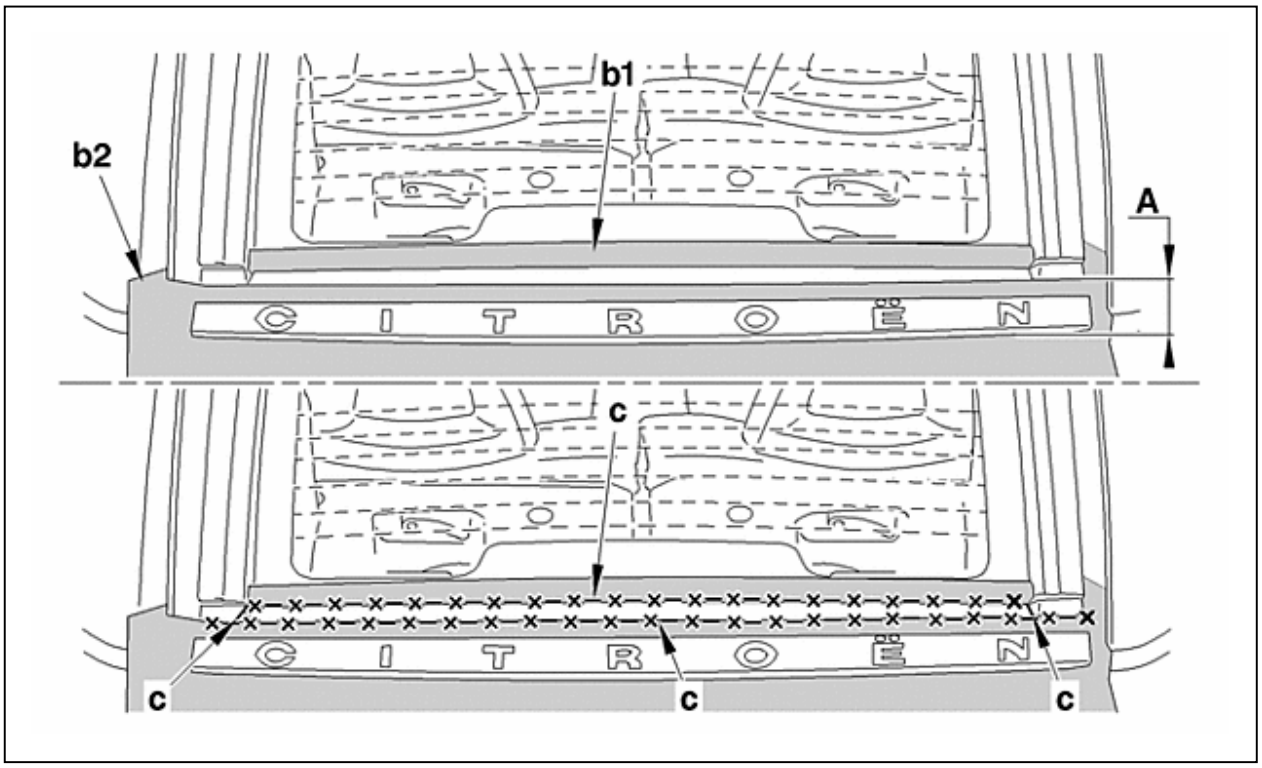


Figur : C5CP077D

Skydda :

- Kanten på rutan till takluckans kassett med ett häftband (vid "b1")
- Bakluckan (vid "b2")


Rita upp linjen som ska skäras : A = 50 mm.
Skär enligt " c" med hjälp av verktyget [1] utrustat med bladet [2].

OBS! : Gör skärlinjen (vid " c") över 2 mm från rutans kant till det infällbara takets kassett.

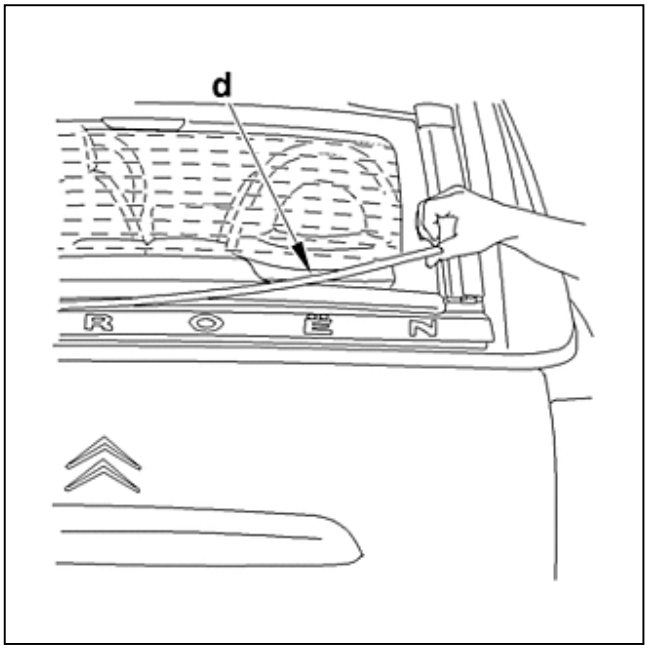


Figur : C4BP1EMC

Frigör den utskurna delen " d" från det infällbara takets kassettlist.

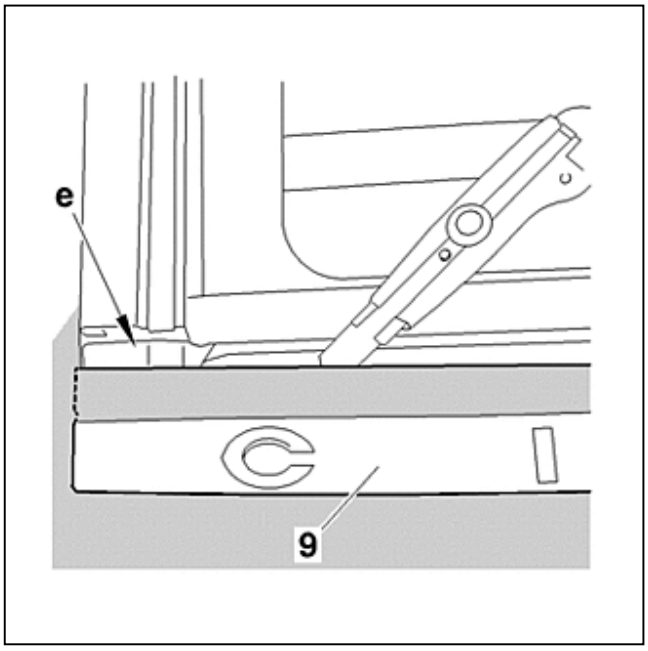

Figur : C5CP078C


Frigör sidodelen " e" från det fällbara takets kassettlist (på ömse sidor).
Ta tillvara tätningsmassan som sitter under sidopartierna " e".
Skär av limremsan till det infällbara takets kassettlist (9) med hjälp av en kniv.
Demontera listen på det fällbara takets kassett (9).

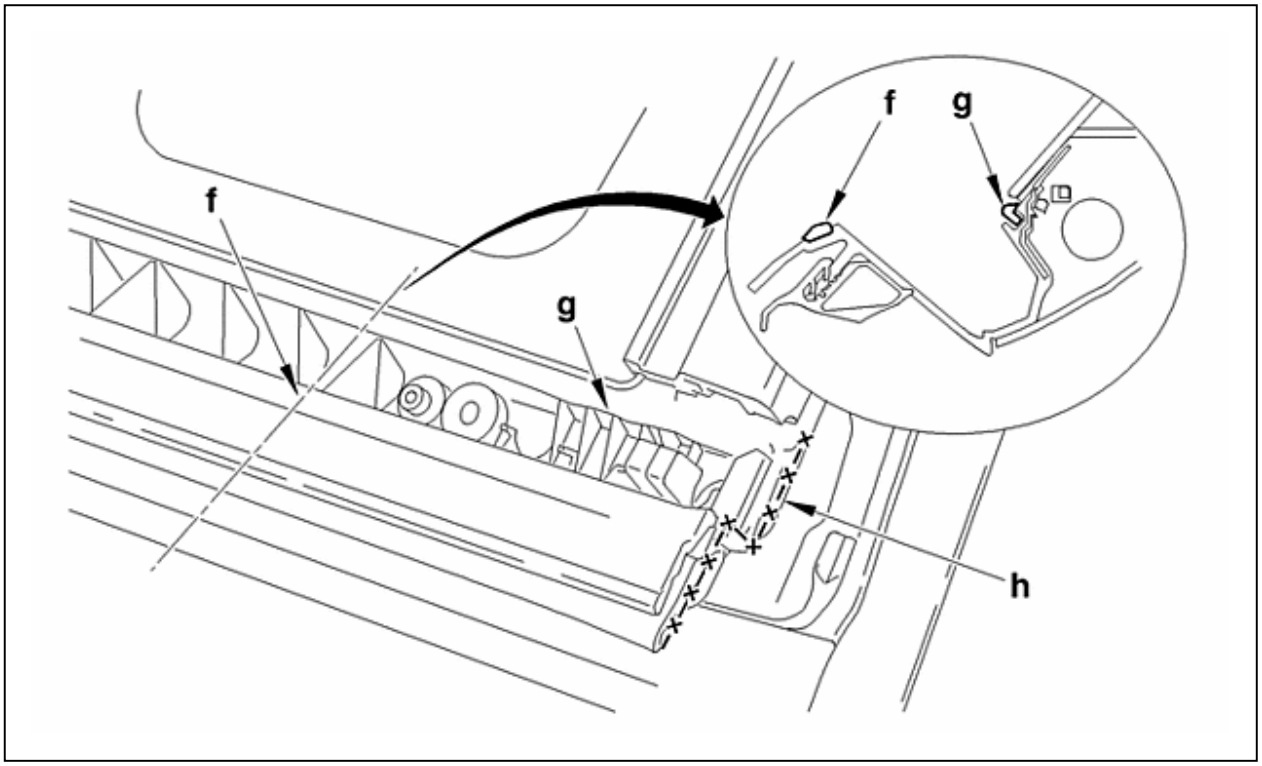

Figur : C5CP079D

Jämna limsträngen (vid "f").
Lossa resten av det infällbara takets kassettlist vid " g" med hjälp av verktyget [3].
Skrapa bort limresterna i botten av spåret med hjälp av verktyget [3].
Skär av kanten på det infällbara takets kassett med 3 mm (vid "h") (på ömse sidor).

3. Återmontering före kontroll

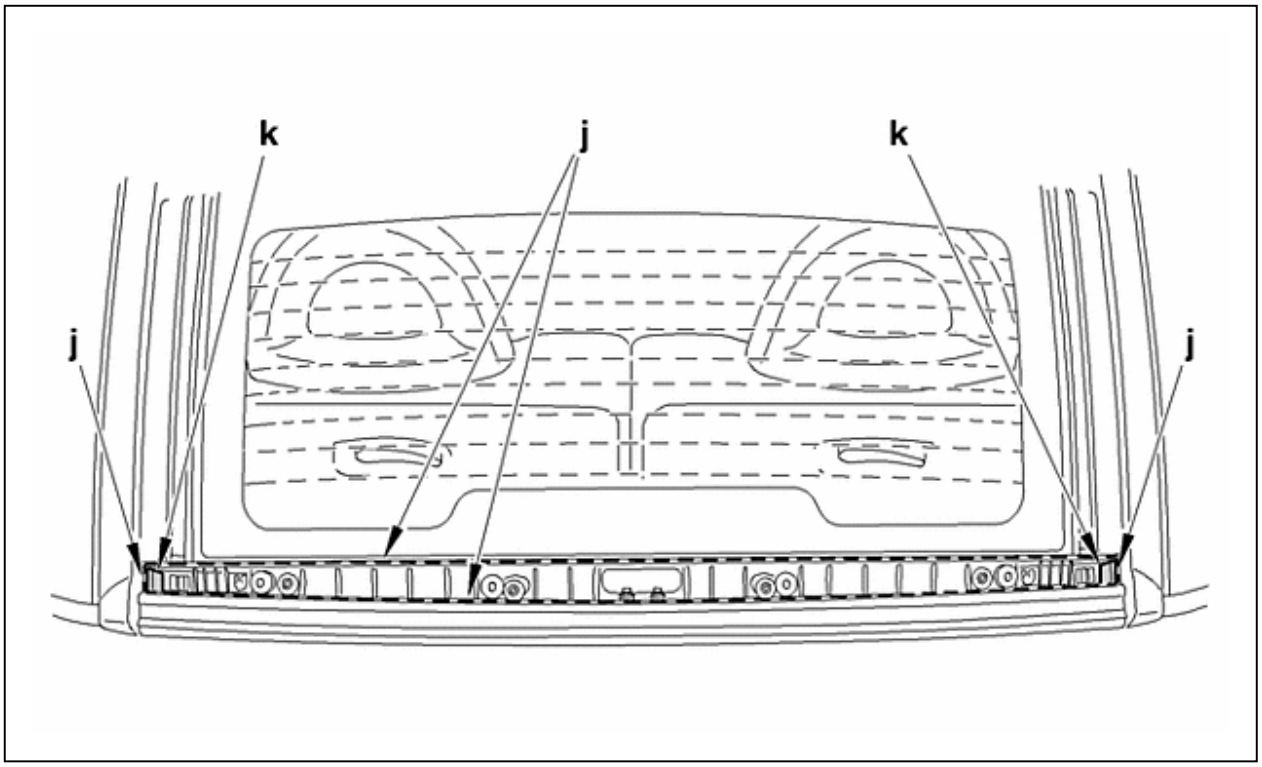

Figur : C5CP07AD

Knäpp fast gasfjädern (vid "a").
Återmontera :

- skruvarna (5) och (6)
- Sidoisoleringarna (vid "k")
- Fiberbrickorna på fästpunkterna mellan listen och det infällbara takets kassett

Montera :

- (vid " j") En sträng tätningsmassa index A2
- En list för det infällbara takets kassett (ny)
- skruvarna (3)

4. Täthetskontroll

Stäng bakluckan.
Stäng kassetten till det infällbara taket.
Gör ett täthetstest genom att stänka över listen till det infällbara takets kassett.
Öppna det infällbara takets kassett.
Kontrollera tätheten i området för infästning av bakrutans öppningsreglage.

5. Återmontering

Återmontera :

- Bakrutans öppningsreglage
- Klädseln på det infällbara takets kassett (2)