
DEMONTERING - ÅTERMONTERING : FRÄMRE FÄSTE TILL INFÄLLBAR TAKBÅGE

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren "REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER").

1. Rekommenderad utrustning

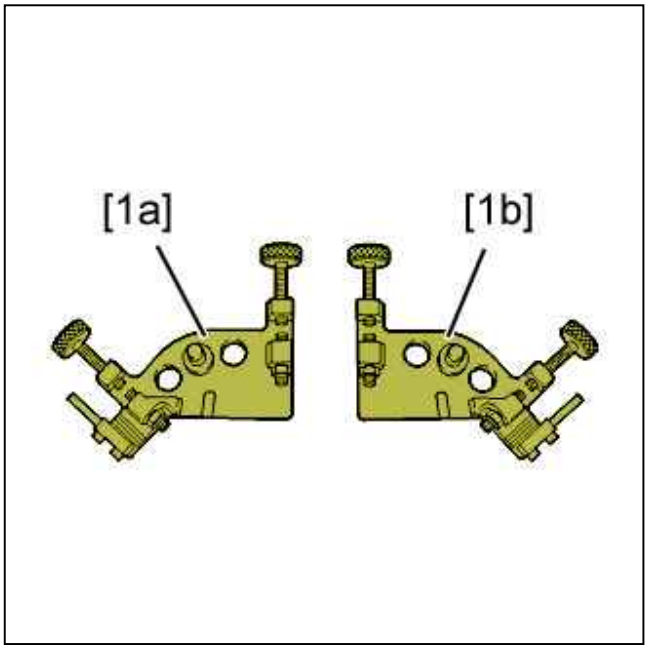

Figur : E5AP28VC


[1] Mall för inställning 4709-T :
- [1a] Höger placeringsmall 4709-T.D
- [1b] Vänster placeringsmall 4709-T.G

2. Förberedelser

Demontera :
- Tätningen (delvis)
- De 2 solskydden
- De 2 solskyddsfästena

Lossa delvis den övre inre klädseln.


3. Demontering

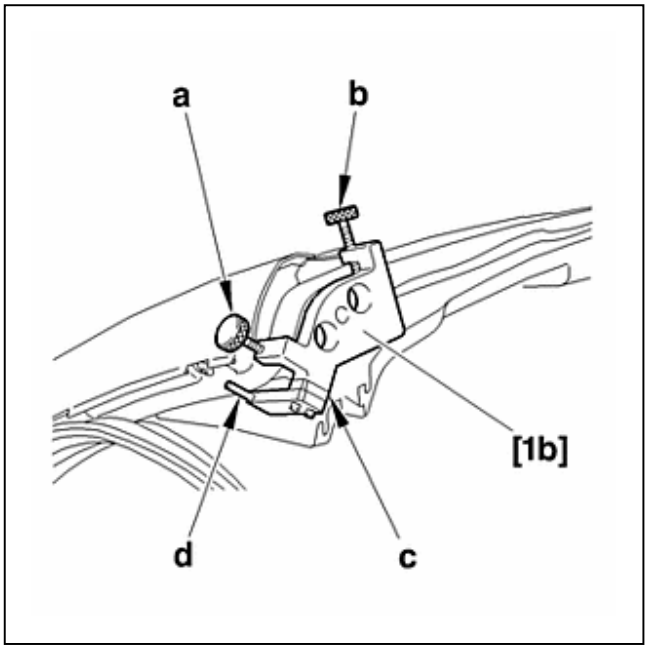

Figur : C4CP0XNC

Centrera verktyg [1b] på den infällbara takbågens fäste.
Justera :

- " d" = På sidorna (lägg till eller ta bort mellanlägg vid "c"
- "a" och "b" = Höjd

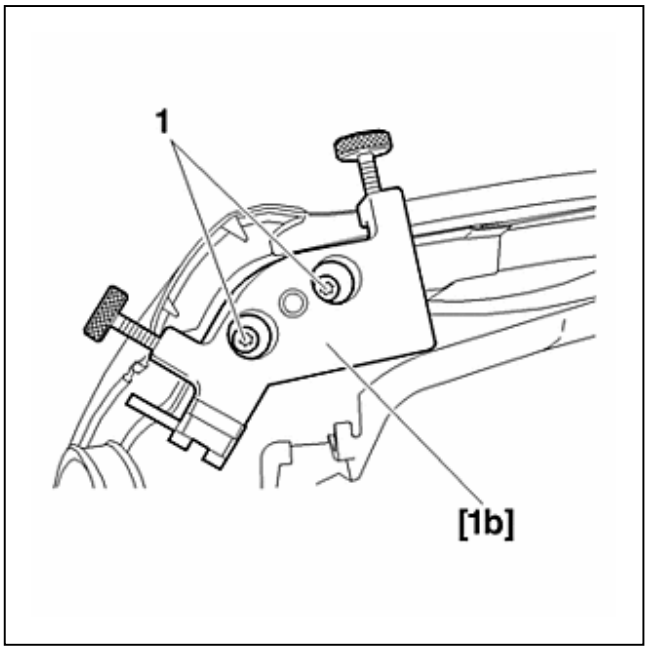


Figur : C4CP0XPC

Demontera :

- skruvarna (1)
- Placeringsmallen [1b] med den infällbara takbågens främre fäste

4. Återmontering

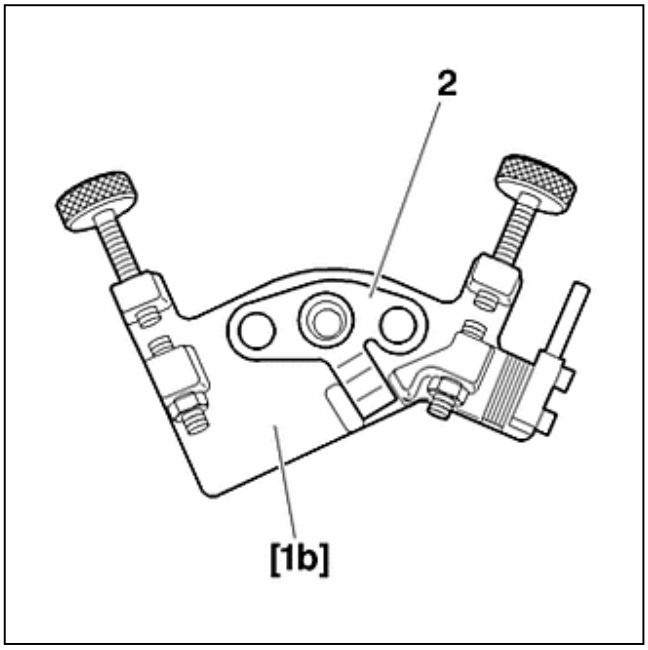

Figur : C4CP0XQC

Placera den infällbara takbågens främre fäste (2) på placeringsmallen [1b].
Montera enheten på bilen.
Montera de skruvarna (1) Åtdragningsmoment: 2,8 ± 0,7 daNm.