
KONTROLL - JUSTERING : INFÄSTNINGSMEKANISMER FÖR DET FÄLLBARA TAKETS TAKBÅGAR

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet.

1. Rekommenderad utrustning

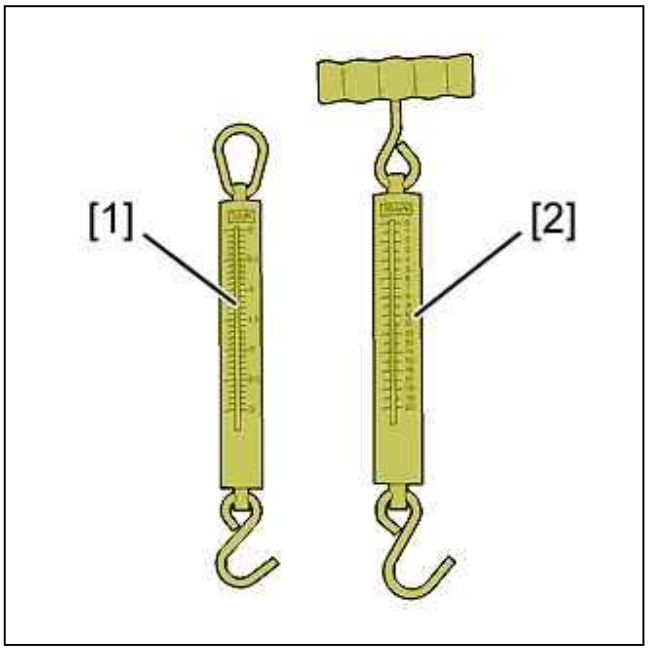


Figur : E5AP2B3C

[1] Fjädervåg (3 daN).
[2] Fjädervåg (20 daN).

2. Takbågens främre infästningsmekanism

2.1. Kontroll

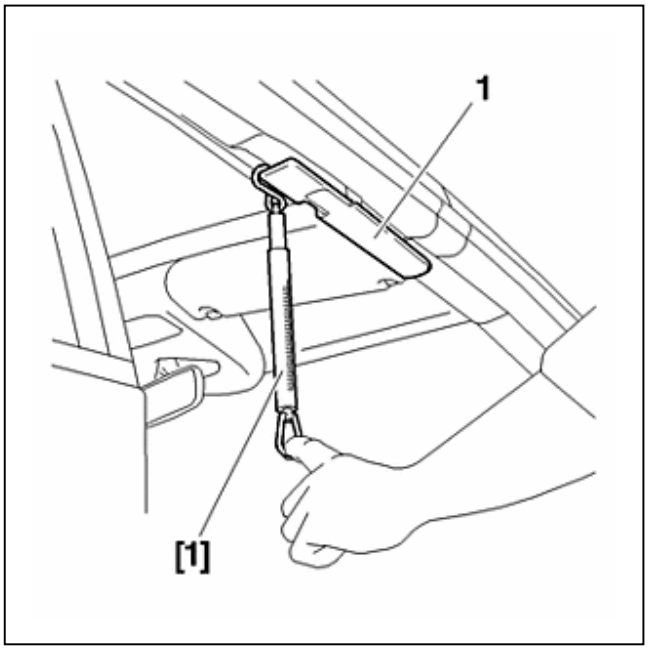


Figur : C4CP0Z7C

Kroka fast verktyget [1] på den främre infästningsmekanismens handtag (1) på takbågen.

OBS! : Handtagets öppningskraft (1) ska vara 2 ± 0,3 daN.

2.2. Justering

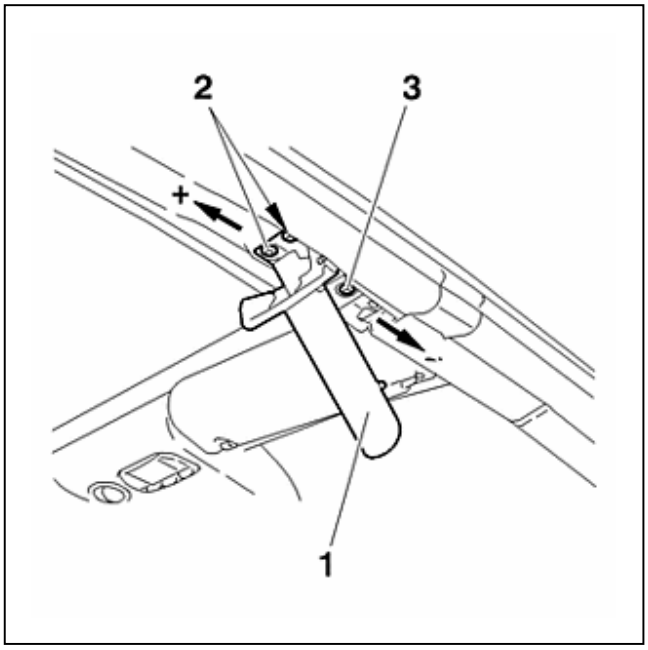


Figur : C4CP0Z8C

Öppna handtaget till infästningsmekanism 1.
Lossa skruvarna (2) och (3).
För infästningsmekanismens handtag framåt 1 för att minska öppningskraften.
För infästningsmekanismens handtag bakåt 1 för att öka öppningskraften.
Dra åt skruvarna (2) och (3).
Kontrollera öppningskraften i infästningsmekanismens handtag (1).

3. Takbågens bakre infästningsmekanism

3.1. Kontroll

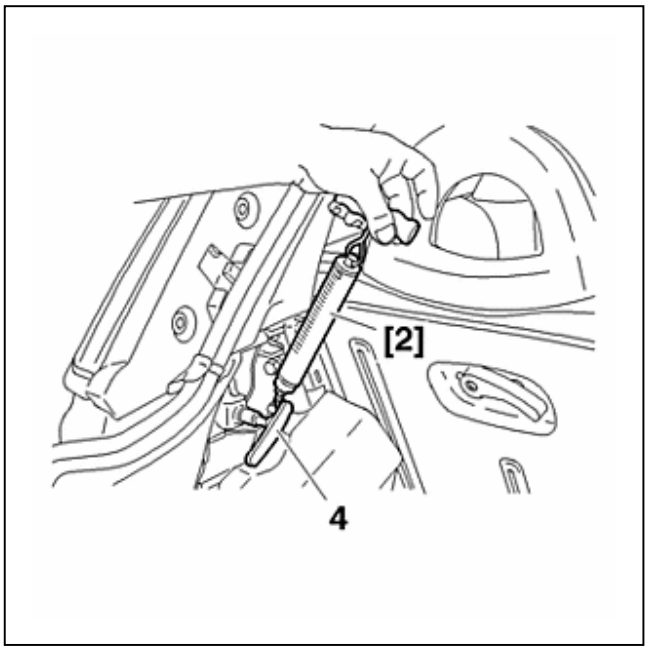


Figur : C4CP0Z9C

Haka fast verktyg 2 vid infästningsmekanismens bakre handtag 4 för takbågen.

OBS! : Handtagets öppningskraft (4) ska vara 10 ± 2 daN.

3.2. Justering

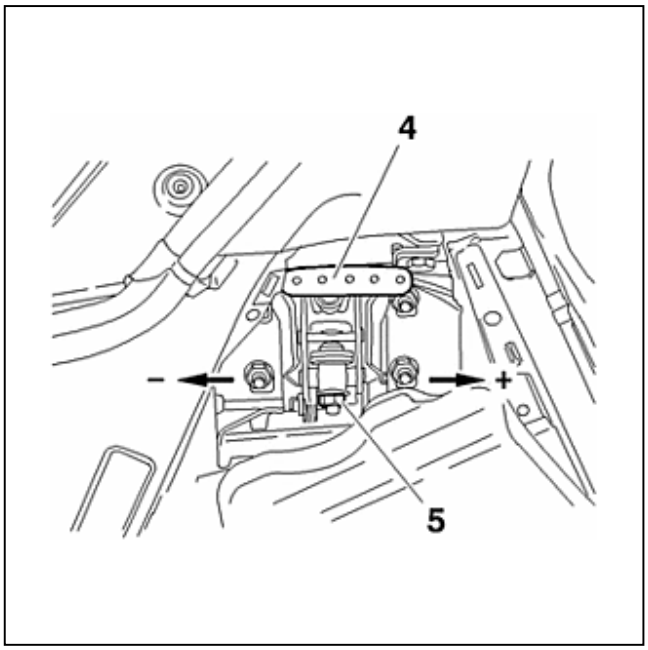

Figur : C4CP0ZAC

Demontera klädseln på takbågens bakre infästningsmekanism.
Dra åt skruv 5 för att öka upplåsningskraften i infästningsmekanismens handtag 4.
Lossa muttern 5 för att minska upplåsningskraften i infästningsmekanismens handtag 4.
Kontrollera öppningskraften i infästningsmekanismens handtag (4).
Återmontera klädseln på takbågens bakre infästningsmekanism.