# DEMONTERING - ÅTERMONTERING : FÖNSTERHISS BAK


**OBLIGATORISK** : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren: REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

## 1. Premilinära åtgärder

Demontera :


- Baksätet
- Klädseln bak (se motsvarande åtgärd)
- Bakrutan (se motsvarande åtgärd)

## 2. Demontering

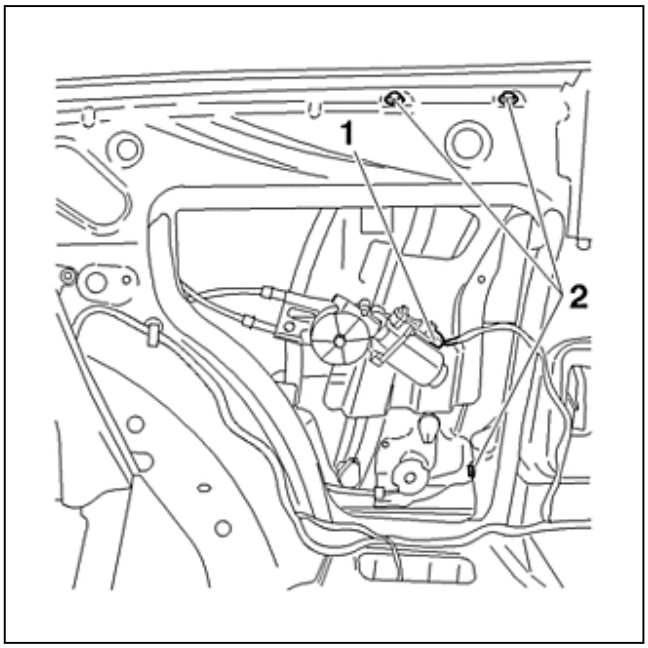


Figur : C4CP0X3C

Koppla ur kontaktstycket (1).
Demontera skruvarna (2).

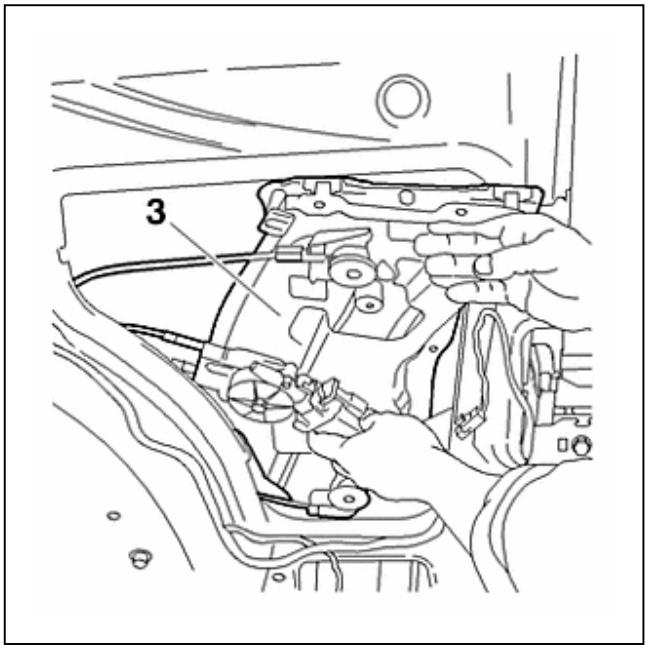


Figur : C4CP0X4C

Frigör och demontera fönsterhissenheten ( 3).

## 3. Återmontering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.