
DEMONTERING - ÅTERMONTERING : DEKORLIST PÅ DET FÄLLBARA TAKETS KASSETT

FRÅN OCH MED OPR 9803

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet.


1. Demontering

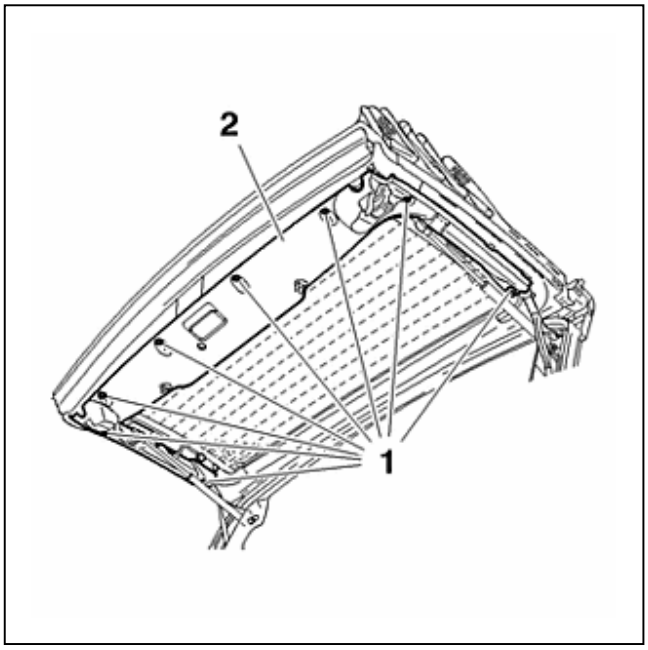

Figur : C5CP075C

Demontera :

- skruvarna (1)
- Klädseln på det infällbara takets kassett (2)

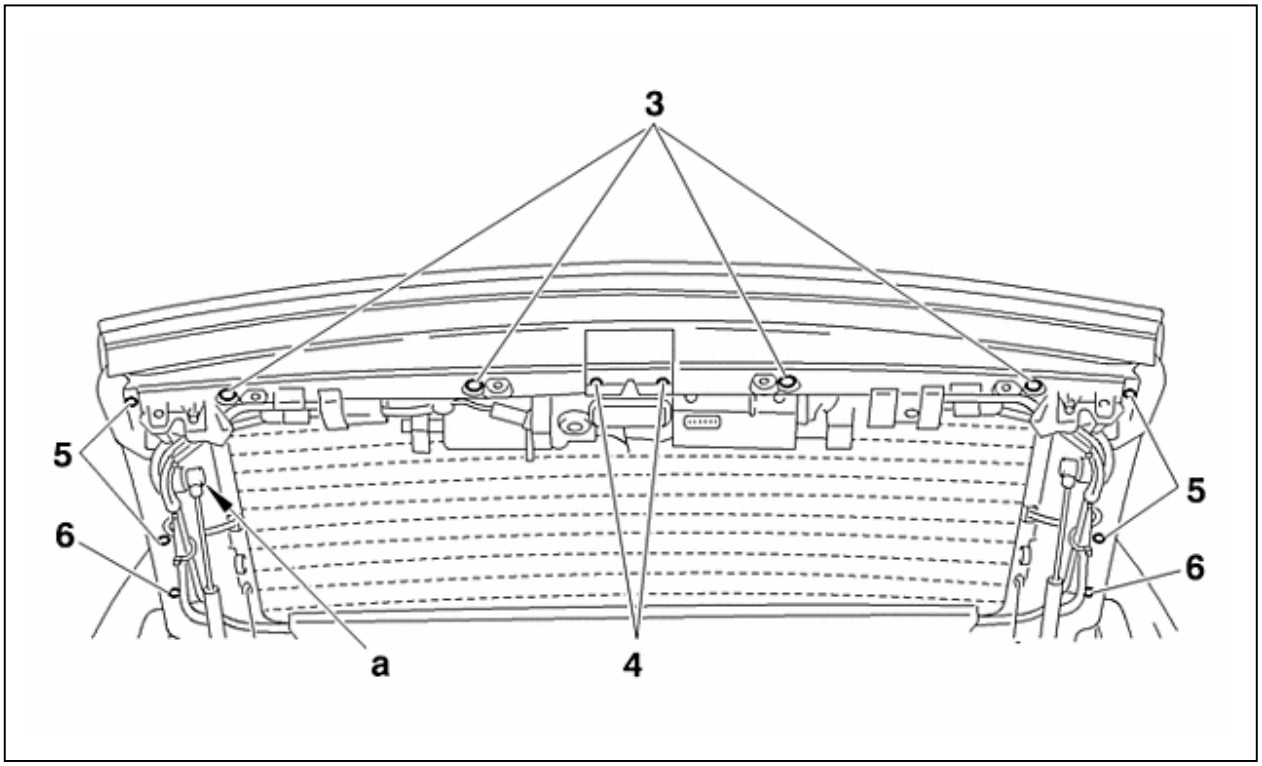


Figur : C5CP076D

Demontera :

- skruvarna (3)
- skruvarna (4)
- Bakrutans öppningsreglage
- skruvarna (5)


Lossa de skruvarna (6).
Knäpp loss gasfjädern (vid "a").

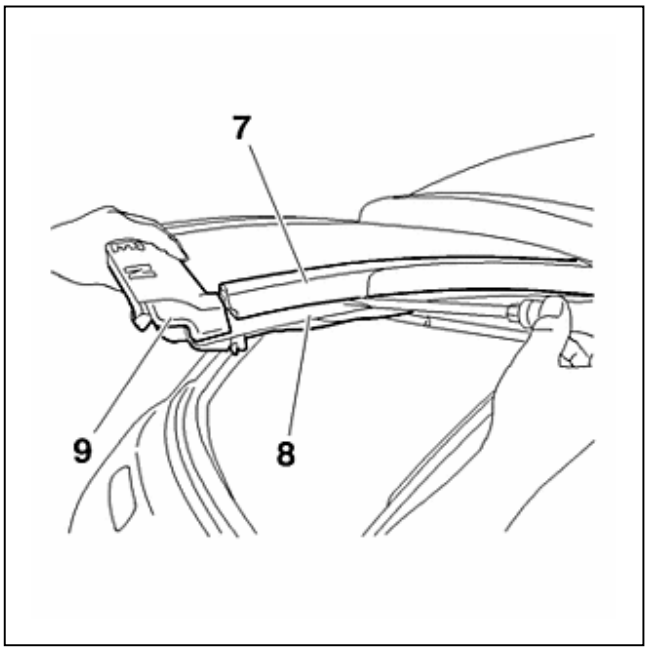

Figur : C4BP1ENC

Flytta på skenan (7) till den fällbara takkassettens stomme (8) på bägge sidor och kila fast den.
Demontera listen på det fällbara takets kassett (9).
Ta bort den tätande skumplasten under den fällbara takkassettens list.

2. Återmontering före kontroll

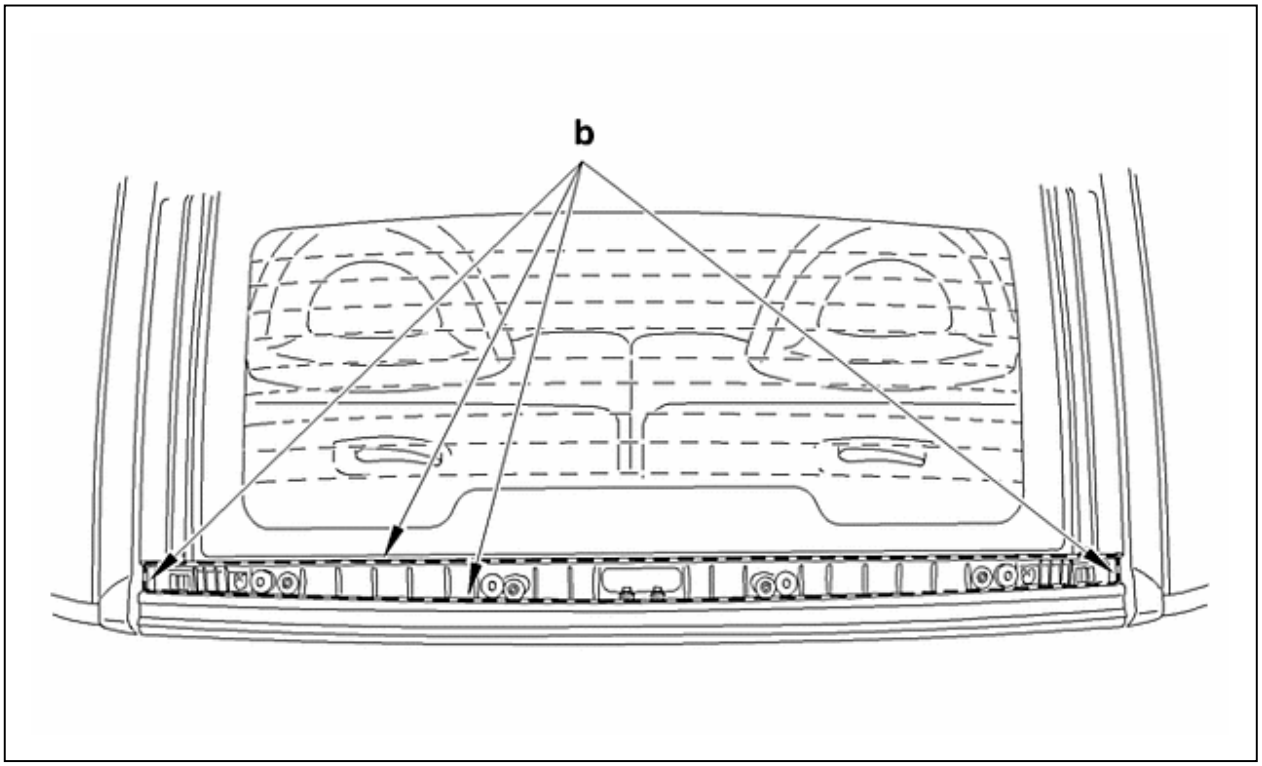

Figur : C5CP07BD

Knäpp fast gasfjädern (vid "a").
Återmontera :

- skruvarna (5) och (6)

- Sidoisoleringarna

Tillämpa : En sträng tätningsmassa index "A2" (vid "b").
Montera :

- Listen för det infällbara takets kassett
- skruvarna (3)

3. Täthetskontroll

Stäng kassetten till det infällbara taket.
Gör ett täthetstest genom att stänka över listen till det infällbara takets kassett.
Öppna det infällbara takets kassett.
Kontrollera tätheten i området för infästning av bakrutans öppningsreglage.

4. Återmontering

Återmontera :

- Bakrutans öppningsreglage
- Klädseln på det infällbara takets kassett (2)